



## Pacific®

Pacific, low-budget plafondpaneel met verrassend witte uitstraling.

## Pacific, low-budget plafondpaneel met verrassend witte uitstraling.

Pacific is een betaalbaar ROCKFON plafond, dat bovendien alles in huis heeft voor een eenvoudige, comfortabele montage. De plafondtegel heeft een witte, gladde afwerking.

Pacific is verkrijgbaar in kantafwerking A.

### Prestaties

Met een geluidsabsorptiecoëfficiënt van 0,70 beantwoordt Pacific aan de minimum vereisten op het gebied van akoestiek in verschillende soorten ruimtes. De plafondtegel doet het ook bijzonder goed op het vlak van brandreactie (Euroklasse A1) en vochtbestendigheid (tot 100 % RV).

### Montage

Pacific is licht en gemakkelijk te vervoeren (14,40 m<sup>2</sup>/doos). Dankzij de eenvoudige en snelle montage is Pacific een heel economische oplossing.

Pacific is recycleerbaar.

### Beschrijving

Pacific is een zelfdragend akoestisch plafondpaneel op basis van onbrandbare steenwol. Pacific is verkrijgbaar in 12 mm dikte met kantafwerking A en is voorzien van een wit vlies met gladde afwerking op de zichtbare zijde en een mineraalvlies op de achterzijde, dat het paneel beschermt en een groot plaatsingscomfort biedt.

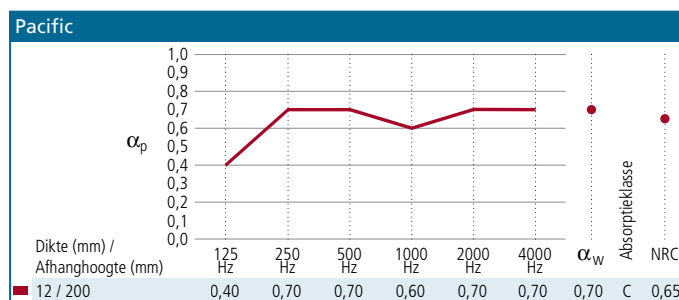
## ASSORTIMENT

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Installatiesysteem
A15	600 x 600 x 12 1200 x 600 x 12	1,6 1,6	Systeem A
A24	600 x 600 x 12 1200 x 600 x 12	1,6 1,6	Systeem A



**GELUIDSABSORPTIE**

Geluidsabsorptie wordt gemeten volgens ISO 354. Geluidsabsorptiewaardes  $\alpha_p$ ,  $\alpha_w$  en absorptieklasse worden berekend in overeenstemming met ISO 11654.

**BRANDGEDRAG**

**Algemeen:** ROCKFON plafondpanelen hebben een kern van steenwol. Steenwol is onbrandbaar met een smeltpunt dat hoger dan 1000° Celsius ligt.

**Brandreactie:** Euroklasse A1 in overeenstemming met EN 13501-1.

Kantafwerking: Afmetingen (mm)	Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE) in minuten onder		
	Beton	Hout	Steeldeck
A: 600 x 600 x 12	30*/stabiliteit 30**		
A: 1200 x 600 x 12	30*/stabiliteit 30**		

Brandwerendheid/Brandweerstand: rapporten zijn verkrijgbaar op [www.rockfon.nl](http://www.rockfon.nl) / [www.rockfon.be](http://www.rockfon.be)  
\* Enkel Nederland / \*\* Enkel België

**VOCHTBESTENDIGHEID EN DIMENSIESTABILITEIT**

ROCKFON plafondpanelen zijn dimensiestabiel, zelfs in de meest extreme omstandigheden tot 100% RV en kunnen geplaatst worden bij alle temperaturen van 0° tot 40° Celsius, waarbij geen acclimatisatie nodig is.

**LICHTREFLECTIE**

Wit, 85% diffuse lichtreflectie volgens de norm ISO 7724-2.

**HYGIENE**

Steenwol bevat geen enkel voedingselement en draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

**ONDERHOUD**

Het oppervlak kan eenvoudig met een stofzuiger met zachte borstel gereinigd worden.

**MILIEU**

Een representatief aantal ROCKFON producten bezit het Deense en Finse Indoor Climate Label. Deze meet de effecten van bouwproducten op het binnenmilieu.

Pacific is recycleerbaar.

Wij geloven in de snelheid en eenvoud waarmee onze akoestische plafond-en wandoplossingen bijdragen aan het ontwerp van mooie, comfortabele ruimtes. Het zijn gemakkelijk te installeren en duurzame oplossingen, die mensen beschermen tegen de gevaren van lawaai en brand. Onze producten leveren tevens een constructieve bijdrage aan een duurzame toekomst.

“Create and Protect” is ons credo. Het is onze manier van werken. Hierbij staat de mens en de relatie tussen mensen centraal. Een verhaal van succes en behoud van vertrouwen in elkaar.

Het is onze rots-vaste belofte aan u. Bij ROCKFON draait het om creatie en bescherming – en hierbij laten wij ons graag door u inspireren.

**ROCKFON**  
**ROCKWOOL B.V.**  
Industrieweg 15  
NL 6045 JG Roermond  
Postbus 1160  
NL 6040 KD Roermond

[www.rockfon.nl](http://www.rockfon.nl)  
[info@rockfon.nl](mailto:info@rockfon.nl)

**ROCKFON**  
**ROCKWOOL N.V.**  
Bedrijvenzone Cluster Park  
Romboutsstraat 7  
B 1932 Zaventem

[www.rockfon.be](http://www.rockfon.be)  
[info@rockfon.be](mailto:info@rockfon.be)