


Ecophon Advantage™ A 20 mm

Ecophon Advantage™ A heeft een zichtbaar ophangstelsel waarbij ieder paneel afzonderlijk gedemonteerd kan worden voor eenvoudige toegang tot de ruimte boven het bouwkundig plafond. Voor toepassingen waarbij een eenvoudig te installeren verlaagd plafond vereist is om aan de essentiële functionele eisen te voldoen.




Wolkegate Hospital, United Kingdom


SYSTEEMASSORTIMENT



Afmeting, mm	600x600	1200x600
T15	•	•
T24	•	•
Dikte (d)	20	20
Inst. schema	M349, M351	M349



Advantage A paneel



Doorsnede van Advantage A systeem met Connect T24



Advantage A systeem met Connect T24




Akoestiek

Geluidsabsorptie:

Testresultaten conform EN ISO 354.

Classificatie conform EN ISO 11654, en de eengetalswaarde voor Noise Reduction Coefficient, NRC, en Sound Absorption Average, SAA, conform ASTM C 423.

α_p , Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt

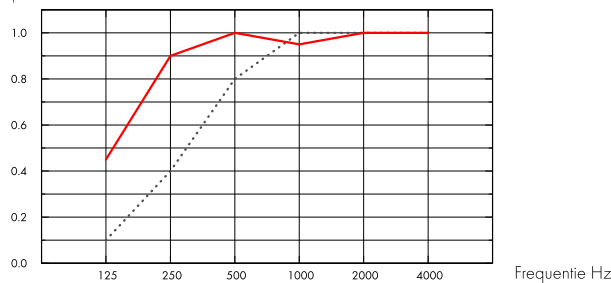

.... Advantage A 20 mm, 50 mm o.d.s.

— Advantage A 20 mm, 200 mm o.d.s.

d mm	a.o.p. mm	α_p , Praktische geluidsabsorptiecoëfficiënt						α_w	Geluids absorptie klasse
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz		
20	50	0.10	0.40	0.80	1.00	1.00	1.00	0.70	C
20	200	0.45	0.90	1.00	0.95	1.00	1.00	1.00	A

d mm	a.o.p. mm	NRC	SAA
20	50	0.80	0.81
20	400	0.90	0.89



Binnenluchtkwaliteit

Certificaat/ Label

Eurofins Indoor Air Comfort®

IAC Gold

Franse VOC

A+



Gecertificeerd met het Binnenklimaat Keurmerk en aanbevolen door de Zweedse Astma en Allergie Associatie.



Ecologische Footprint

Kg CO₂ equiv/m²

Advantage A 20mm 2,26 (Advantage family EPD conform ISO 14025 / EN 15804)



Circulariteit

Minimaal gehalte gerecycled materiaal

52%

Recycleerbaarheid

Volledig recyclebaar



Brandveiligheid

Land	Standaard	Klasse
Europe	EN 13501-1	A2-s1,d0

De kern van glaswol van de panelen is getest en geclassificeerd als onbrandbaar volgens EN ISO 1182.



Vochtbestendigheid

Klasse

Class C, RH 95% and 30°C



Visuele uitstraling

White 500, benadert NCS kleurmonster S 0500-N, lichtreflectie 83%. (De panelen moeten worden gemonteerd volgens de pijlen op de achterzijde van het paneel voor een optimale visuele uitstraling).



Reiniging

Wekelijks afstoffen en stofzuigen.



Toegankelijkheid

De panelen zijn eenvoudig demonteerbaar. Minimum demontagehoogte conform installatieschema.



Installatie

Montage conform installatieschema, installatiehandleiding en Drawing Aid. (De panelen moeten worden gemonteerd volgens de pijlen op de achterzijde van het paneel).



Systeemgewicht

Het gewicht van het plafondsysteem (inclusief ophangstelsel) is circa 3 kg/m².




Mechanische eigenschappen

Zie tabel voor Maximale belasting en Minimaal draagvermogen en Functionele eigenschappen, Mechanische eigenschappen op www.ecophon.nl



CE


Ecophon plafondsysteem zijn CE gemarkeerd volgens de Europese geharmoniseerde norm EN13964:2014. Bouwmaterialen met CE markering worden ondersteund door een Declaration of Performance (DOP) die de gebruikers in staat stelt om de prestaties van beschikbare producten op de Europese markt te vergelijken.

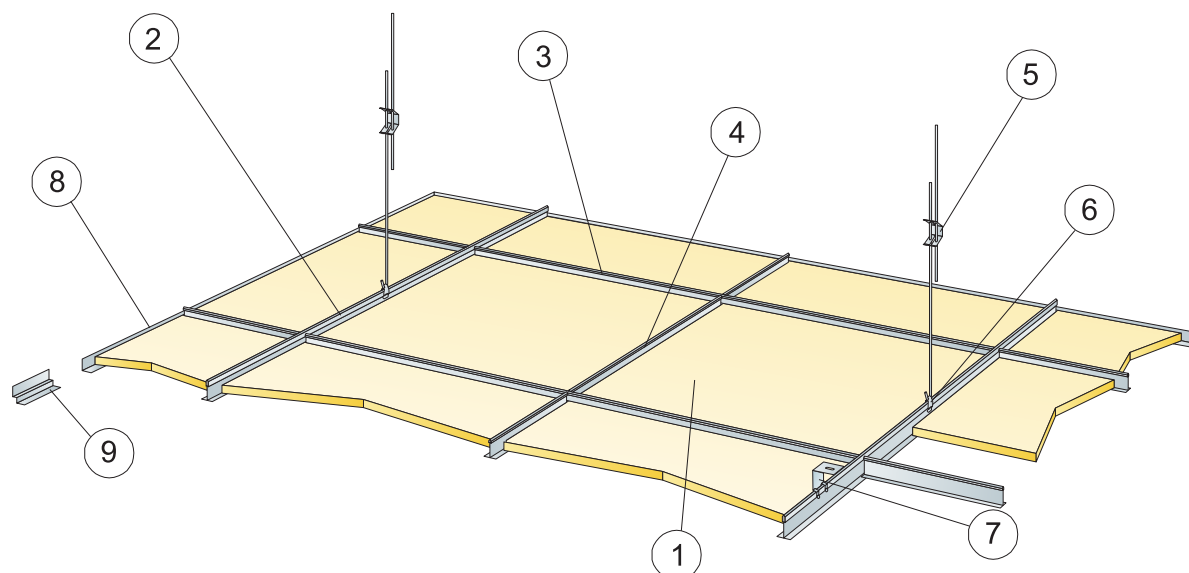


© Ecophon Group

MATERIAALSPECIFICATIE (EXCLUSIEF AFVAL)


	Afmeting, mm	
	600x600	1200x600
1 Advantage A	2,8/m ²	1,4/m ²
2 Connect T24 of T15 Hoofdprofiel bevestigd h.o.h. 1200	0,9m/m ²	0,9m/m ²
3 Connect T24 of T15 Dwarsprofiel, L=1200 mm, bevestigd h.o.h. 600 mm	1,7m/m ²	1,7m/m ²
4 Connect T24 of T15 Dwarsprofiel L= 600	0,9m/m ²	-
5 Connect Snelhanger, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max. afstand tot de wand 600 mm)	0,7/m ²	0,7/m ²
6 Connect Hanger Clip (niet geschikt voor zwembaden)	0,7/m ²	0,7/m ²
7 Voor directe installatie: Connect Ophangbeugel bevestigd h.o.h. 1200 mm	0,7/m ²	0,7/m ²
8 Connect Hoekprofiel, bevestigd h.o.h. 300 mm	Zoals vereist	
9 Connect Verdiept Hoekprofiel, bevestigd h.o.h. 300 mm	Zoals vereist	
Δ Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: met snelhanger: 100 mm, met ophangbeugel 50 mm	-	-
δ Min. hoogte voor demontage: 120 mm	-	-



Zie materiaalspecificatie



Ophanging met Snelhanger en clip




Ophanging met Ophangbeugel

Afmeting, mm	Maximale belasting (N)	Minimaal draagvermogen (N)
600x600	50	160
1200x600	50	160

Belasting/draagvermogen


INSTALLATIESCHEMA (M351) VOOR ECOPHON ADVANTAGE A, CONNECT T24 HOOFDPROFIEL BEVESTIGD
H.O.H. 1800 MM

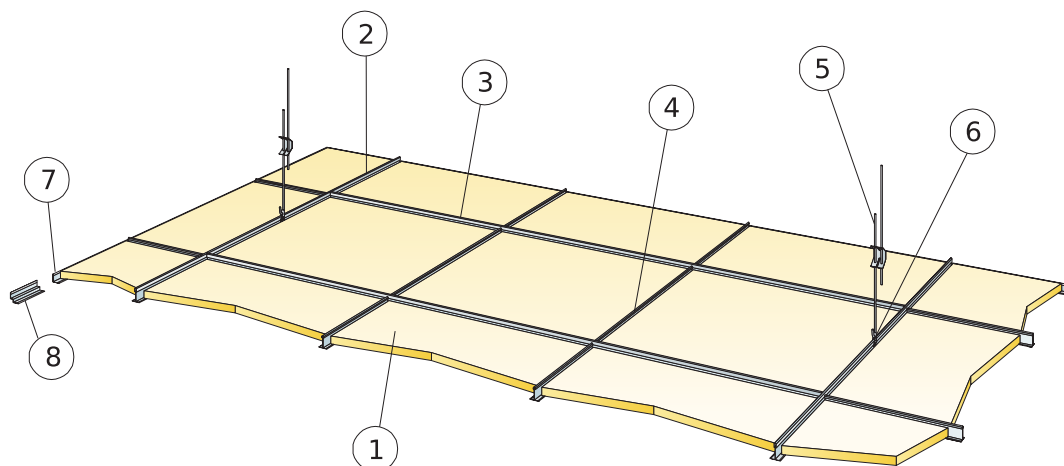


© Ecophon Group

MATERIAALSPECIFICATIE (EXCLUSIEF AFVAL)


	Afmeting, mm
	600x600
1 Advantage A	2,8/m ²
2 Connect T24 Hoofdprofiel, bevestigd h.o.h. 1800 mm voor 1800 systemen	0,56m/m ²
3 Connect T24 Dwarsprofiel, L=1800 mm	1,7m/m ²
4 Connect Dwarsprofiel L=600 mm	1,1m/m ²
5 Connect Snelhanger, bevestigd h.o.h. 1200 mm (max. afstand tot de wand 600 mm) voor 1800 systemen	0,46/m ²
6 Connect Hangerclip	0,46/m ²
7 Connect Hoekprofiel, bevestigd h.o.h 300 mm	Zoals vereist
8 Alt. Connect Verdiept hoekprofiel, bevestigd h.o.h. 300 mm	Zoals vereist
Δ Min. totaalhoogte tot onderkant plafond: met snelhanger: 100 mm, met ophangbeugel 50 mm	-
δ Min. hoogte voor demontage: 120 mm	-



Zie materiaalspecificatie



Ophanging met Snelhanger en clip



Paspaneel op Hoekprofiel

Afmeting, mm	Maximale belasting (N)	Minimaal draagvermogen (N)
600x600	20	160

Belasting/draagvermogen